

VELKÁ HYDRAULICKÁ KLADIVA



ODOLNOST A SPOLEHLIVOST


KOMPLETNÍ ŘADA NEZNIČITELNÝCH NÁSTROJŮ NA NÁROČNÉ PRÁCE V LOMECH A PŘI DEMOLICÍCH: DRČENÍ, ROZBLUŽENÍ, SILNIČNÍ PRÁCE,

ZEMNÍ PRÁCE, HLOUBENÍ VÝKOPŮ, PŘÍPRAVU STAVENÍŠŤ, RAŽENÍ TUNELŮ, ZATLOUKÁNÍ PILOT A DEMOLICE.



VELKÁ HYDRAULICKÁ KLADIVA

Novou řadu Xperience FRD navrhl jako obvykle s mnoha přednostmi: minimální potřebou údržby, co nejvyšší uživatelskou přívětivostí a vysokým výkonem. Oproti předchozím modelům byla snížena hlučnost o 6 dB. Snížené vibrace ocení nejen obsluha stroje, ale i okolí. Moderní design a barevné provedení podtrhují pečlivě promyšlenou konstrukci.

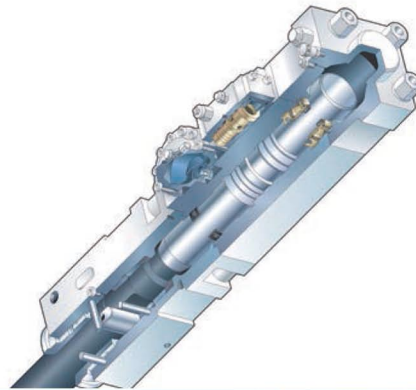

VÝHODY ŘADY "XP"

- Vysoká spolehlivost
- Výtečné parametry a výkon (nastavitelný úder/ energie úderu)
- Vhodná na různá použití i materiály
- Malá potřeba údržby
- Minimální počet pohyblivých součástí
- Nastavovací ventil pro maximální výkonnost na všech typech a velikostech rýpadel
- Přípojka automatického mazání
- Přípojka stlačeného vzduchu proti vnikání prachu nebo práci pod vodou
- Ochrana proti úderům naprázdno
- Vestavěný přepouštěcí ventil 225 bar
- Rám XP snižující hlučnost a vibrace
- Funkce ochrany před nasáváním prachu

Specifications			FXJ125	FXJ175	FXJ225	FXJ275	FXJ375	FXJ475	FXJ770
Operating Weight, 1) FXJ	kg		850	1000	1600	1800	2600	3200	4800
Operating Pressure	Min	MPa	16	16	16	16	16	16	16
	Max		18	18	18	18	18	18	18
Oil Flow	Min		70	100	125	145	170	200	250
	Max	l/min	120	160	190	220	260	300	340
Impact rate (frequency)	Min	BPM	400	450	350	350	300	250	250
	Max		1000	900	850	620	550	450	420
Rod diameter	mm		110	120	135	140	155	170	190
Sound Power Level	dB(A)		129	120	121	122	123	124	124
Base machine weight	Ton		9,0 - 16	12 - 21	16 - 24	18 - 30	25 - 42	33 - 55	44 - 75
			More..	More..	More..	More..	More..	More..	More..

¹⁾ Provozní hmotnost s upínací deskou.

Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

ZKUŠENOSTI SE POČÍTÁJÍ

ZKUŠENOSTI SE POČÍTÁJÍ

